





<b>Προϊόν:</b>	Χαλί είσοδου:	<b>Βασικά μεγέθη:</b>	60 x 85 εκ., 85 x 150 εκ., και 115 x 175 εκ.,
<b>Λεπτομέρειες προϊόντος:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Έλεγχος σκόνης, ρύπων και υγρασίας</li> <li>» Ανθεκτική επιφάνεια από νάilon</li> <li>» Αντιολισθητικό ελαστικό στήριγμα</li> <li>» Χωρίς PVC</li> <li>» Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>» 2 χρόνια εγγύηση</li> <li>» Κατασκευάζεται στην Ευρώπη</li> </ul>	<b>Χρωματισμός:</b>	Γίνα βαμμένη
<b>Πυρασφάλεια:</b>	EN 13501-1 / Cπ-s1	<b>Πέλμα:</b>	100 % Νάilon Υψηλής Περιστροφής(HTN) Πολυαμίδη 6
<b>Αντίσταση ολίσθησης:</b>	NFSI Υψηλή πρόσφυση	<b>Υψος πέλματος:</b>	περίπου 10 - 11 χλστ
<b>Συνολικό βάρος χαλιού:</b>	2.50 χλγ/τ.μ	<b>Βάρος πέλματος:</b>	χωρίς υπόστρωμα: 600 χλγρ /τ.μ
<b>Συνολικό ύψος:</b>	περίπου 11 - 12 χλστ	<b>Βάρος πέλματος:</b>	με υπόστρωμα: 700 χλγ/τ.μ
<b>Απορρόφηση ακαθαρσιών:</b>	800 χλγ/τ.μ	<b>Υπόστρωμα:</b>	100 % Ελαστικό νιτριλίου
<b>Απορρόφηση υγρασίας:</b>	3 - 4 λίτρα/τ.μ	<b>Διατίθεται με υποστηρίγματα</b>	
<b>Περιοχές εφαρμογής:</b>	Εσωτερικού χώρου	<b>Πάχος ελαστικού:</b>	1.20 χλστ
		<b>Βάρος ελαστικού:</b>	1.81 χλγ/τ.μ.
		<b>Πλάτος περιγράμματος:</b>	20 χλστ
		<b>Πάχος περιγράμματος:</b>	2.20 χλστ
		<b>Καθαρισμός:</b>	» Καθαρισμός χαλιών / Ηλεκτρική σκούπα » Καθαρισμός με συσκευή ατμού

## Χρώματα:

BLACK BROWN DF 000

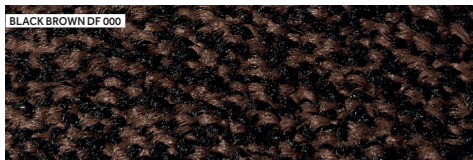

GRANITE DF 647

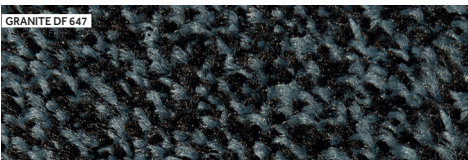

MIDNIGHT GREY DF 648

